


L14110UU / UWW / WW / NW

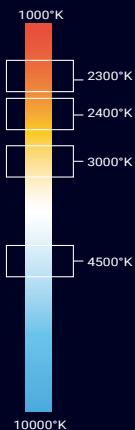

PRECAUCIÓN

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 20m lineales.
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

127V DOBLE 5050 IP65
TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 18W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K | UU / 2400°K | UWW) blanco cálido (3000°K | WW) y blanco neutro (4500°K | NW).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 127VAC.
- Corte cada 50cm (72 LEDS).
- 50,000 horas de vida.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


	UU	UW	WW	NW
Temperatura de color	2300°K /	2400°K /	3000°K /	5000°K
Potencia Máx.	18W/M			
Tipo de LED	5050 SMD			
Cantidad de LEDS	144 LEDS/M			
Voltaje	127 VAC			
Consumo	900W / 50m			
Lumens	1100 lm/m			
Eficiencia	60.85 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	50 centímetros			





APERTURA



CANALETAS COMPATIBLES



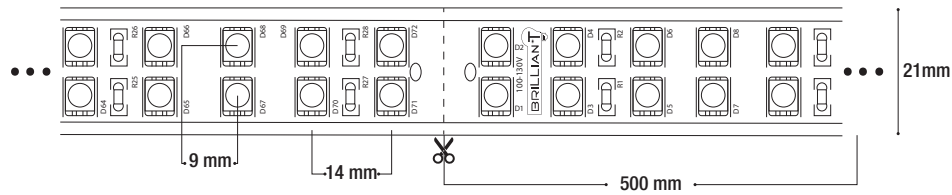L14110UU / UWW / WW / NW**DIAGRAMA****ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN**

*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.

**LCC2**
Convertidor de corriente.**LCI2**
Conector intermedio.**LCA2**
Conector de aguja.**LCG2**
Funda termocontráctil con resina.**LCF2**
Tapa final.**LCL2**
Clip de sujeción.