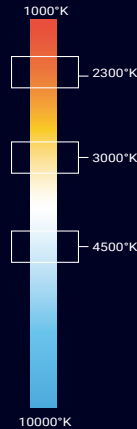


## SD260.UU.1/SD260.W.1/SD260.N.1

**PRECAUCIÓN**

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 25m lineales.  
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.  
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.  
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

## 127V ECO SENCILLA 2835 IP67

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 7.6W.
- Disponible en blanco cálido (2300°K | UU / 3000°K | W) y blanco neutro (4500°K | N).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 127VAC.
- Corte cada 50cm (30 LEDS).
- 50,000 horas de vida.




APERTURA





## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

	UU	WW	NW
Temperatura de color	2300°K	3000°K	4500°K
Potencia Máx.	5W/M		
Tipo de LED	2835 SMD		
Cantidad de LEDS	60 LEDS/M		
Voltaje	127 VAC		
Consumo	250W / 50m		
Lumens	329.88 lm/m		
Eficiencia	43.4 lm/W		
Dimmeable (opcional)	Sí		
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico		
Presentación	50 metros		
Corte	50 centímetros		

## CANALETAS COMPATIBLES

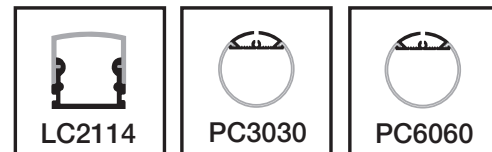

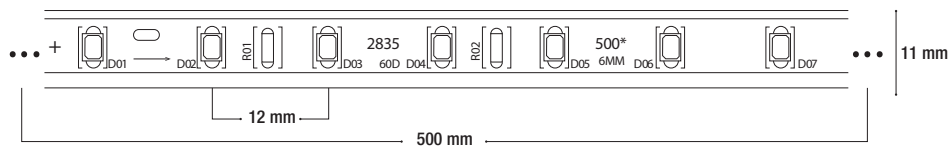**SD260.UU.1/SD260.W.1/SD260.N.1****DIAGRAMA****ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN**

\*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.

**LCC1**

Convertidor de corriente.

**LCI1**

Conector intermedio.

**LCA1**

Conector de aguja.

**LCG1**

Funda termocontráctil con resina.

**LCF1**

Tapa final.

**LCL1**

Clip de sujeción.