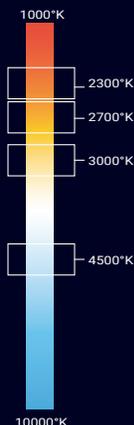


## L60110UU /UWW / WW/ NW

## STRIPLIGHT

**PRECAUCIÓN**

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 25m lineales.  
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.  
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.  
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

## 127V SENCILLA 5050 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 6W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K | UU 2700°K | UWW), blanco cálido (3000°K | WW) y blanco neutro (4500°K | NW).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 127VAC.
- Corte cada 50cm (30 LEDS).
- 50,000 horas de vida.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS


	UU	UW	WW	NW
Temperatura de color	2300°K / 2700°K / 3000°K / 4500°K			
Potencia Máx.	6W/M			
Tipo de LED	5050 SMD			
Cantidad de LEDS	60 LEDS/M			
Voltaje	127 VAC			
Consumo	300W / 50m			
Lumens	500 lm/m			
Eficiencia	83 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	50 centímetros			




## APERTURA




## CANALETAS COMPATIBLES

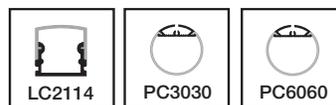

# L60110UU / UWW / WW / NW

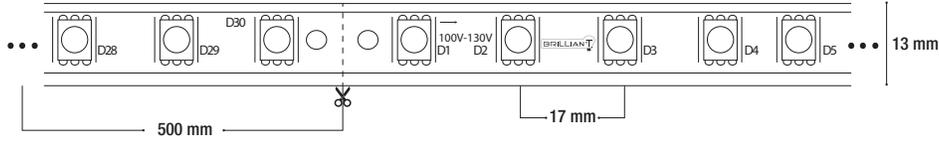

## DIAGRAMA

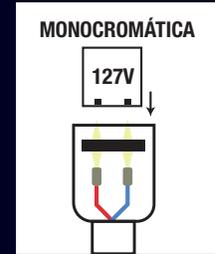

## ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

\*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.



**LCC1**

Convertidor de corriente.



**LCI1**

Conector intermedio.



**LCA1**

Conector de aguja.



**LCG1**

Funda termocontráctil con resina.



**LCF1**

Tapa final.



**LCL1**

Clip de sujeción.