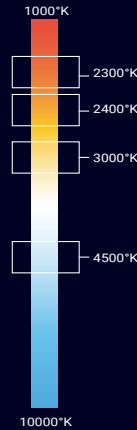


L14277UU /UWW/ WW / NW

**PRECAUCIÓN**

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 20m lineales.
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.


277V DOBLE 5050 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 14W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K|UU /2400°K|UWW), blanco cálido (3000°K | WW) y blanco neutro (4500°K |NW).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 277VAC.
- Corte cada 50cm (72 LEDS).
- 50,000 horas de vida.




APERTURA



PARÁMETROS ELÉCTRICOS



	UU	UW	WW	NW
Temperatura de color	2300°K / 2400°K / 3000°K / 4500°K			
Potencia Máx.	14W/M			
Tipo de LED	5050 SMD			
Cantidad de LEDS	120 LEDS/M			
Voltaje	277 VAC			
Consumo	700W / 50m			
Lumens	10 lm/m			
Eficiencia	50.95 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	50 centímetros			

CANALETAS COMPATIBLES



L14277UU /UWW/ WW / NW

DIAGRAMA

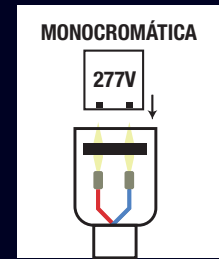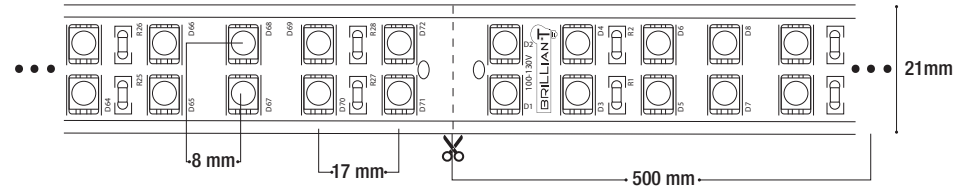

ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.



LCC4
Convertidor de corriente.



LCI2
Conector intermedio.



LCA2
Conector de aguja.



LCG2
Funda termocontráctil con resina.



LCF2
Tapa final.



LCL2
Clip de sujeción.