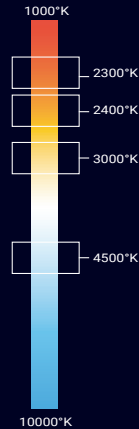


## SD5120.UU.1 / .U.1 / .W.1 / .N.1

**PRECAUCIÓN**

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 20m lineales.  
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.  
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.  
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.

## 127V DOBLE 5630 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 18W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K | UU 2400°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4500°K | N).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 127VAC.
- Corte cada 50cm (60 LEDS).
- 50,000 horas de vida.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS


	UU	U	W	N
Temperatura de color	2300°K / 2400°K / 3000°K / 4500°K			
Potencia Máx.	18W/M			
Tipo de LED	5630 SMD			
Cantidad de LEDS	120 LEDS/M			
Voltaje	127 VAC			
Consumo	900W / 50m			
Lumens	1200 lm/m			
Eficiencia	88 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	50 centímetros			



### APERTURA





### CANALETAS COMPATIBLES

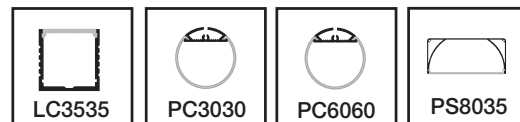

# SD5120.UU.1 / .U.1 / .W.1 / .N.1

## DIAGRAMA

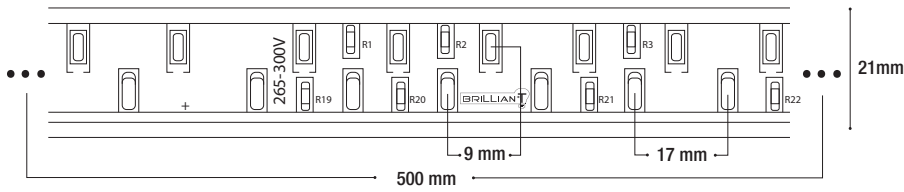

## ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

\*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.



**LCC4**  
Convertidor de corriente.



**LCI2**  
Conector intermedio.



**LCA2**  
Conector de aguja.



**LCG2**  
Funda termocontráctil con resina.



**LCF2**  
Tapa final.



**LCL2**  
Clip de sujeción.