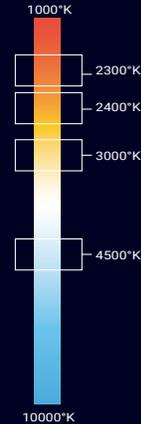


S2560.UU.1 /.U.1 /.W.1 /.N.1

**PRECAUCIÓN**

La conexión máxima de la striplight deberá ser menor a los 20m lineales.
Para manipular la striplight el carrete deberá encenderse de 3 a 5 minutos.
La striplight no deberá permanecer en operación constante, se recomienda apagarla por un lapso mínimo de 3 horas.
En caso de realizar cortes se requiere adquirir accesorios adicionales para cada tramo de striplight.


277V SENCILLA 5630 IP65

TIRA DE LED MONOCROMÁTICA

- Tira luminosa monocromática 10W.
- Disponible en blanco ultra cálido (2300°K | UU 2400°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4500°K | N).
- Instalación en superficies planas.
- Cuenta con clips de sujeción.
- Uso para exteriores.
- Conexión a corriente directa 277VAC.
- Corte cada 1m (60 LED'S)
- 50,000 horas de vida.




APERTURA



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

	UU	UW	WW	NW
Temperatura de color	2300°K / 2400°K / 3000°K / 4500°K			
Potencia Máx.	10W/M			
Tipo de LED	5630 SMD			
Cantidad de LEDS	60 LEDS/M			
Voltaje	277 VAC			
Consumo	500W / 50m			
Lumens	600 lm/m			
Eficiencia	90 lm/W			
Dimmeable (opcional)	Sí			
Material	PCB blanco con recubrimiento de plástico			
Presentación	50 metros			
Corte	1 metro			



CANALETAS COMPATIBLES

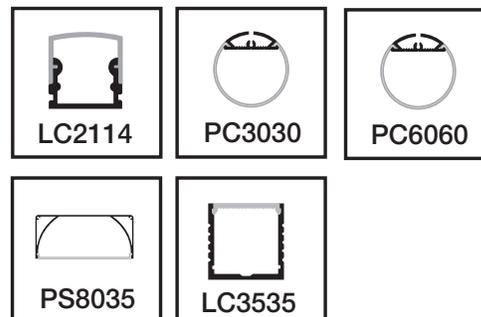

BRILLIANT®

S2560.UU.1 /.U.1 /.W.1 /.N.1

DIAGRAMA

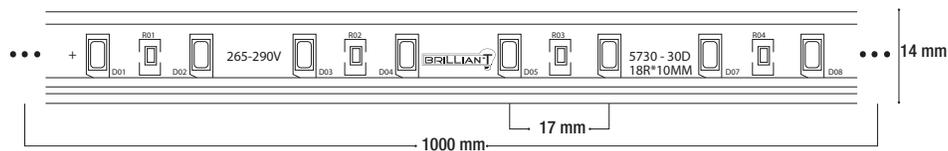

ACCESORIOS INCLUIDOS POR PRESENTACIÓN

*En caso de realizar algún corte, los accesorios tienen un costo extra.

**LCC3**

Convertidor de corriente.

**LCI1**

Conector intermedio.

**LCA1**

Conector de aguja.

**LCG1**

Funda termocontráctil con resina.

**LCF1**

Tapa final.

**LCL1**

Clip de sujeción.