
CM1W.1 / CM1C.1



CORTESÍA



de apertura que se desea (40,20 EJEMPLO: CM1W.140).

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo

CORTESÍA MONOCROMÁTICO CIRCLE **STAIR** LIGHT

- Luminaria de cortesía circular de pequeñas dimensiones y peso de 0.2kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | W) y blanco frío (6000°K | C).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos o escaleras.
- Uso para interiores o exteriores.
- Acabado color gris claro.













PARÁMETROS ELÉCTRICOS


	Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
_	Potencia	1x1W		
	Tipo de LED	OSRAM		
	Cantidad de LEDS	1		
	Voltaje	24 VDC		
	Corriente de Op.	54mA		
	Consumo	1.3W		
_	Lumens	23 lm	/	28 lm
	Eficiencia	17.69 lm/w	/	21.53 lm/w
	Dimmeable	ON/OFF		
_	(opcional)	TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
	Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris		
	Housing	ABS		
	Cable	H05RN-F 2X1.0mm ² L=0.5m		
	Temp.de Op.	-20°C~40°C		

APERTURA



CM1W.1 / CM1C.1

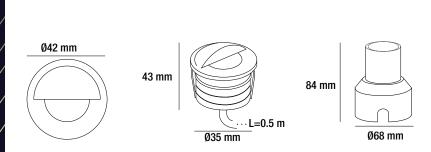



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.



LF242

Fuente de alimentación 50W, Vin:90~240 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 1.7A, Temp. de Op.: -0 ~40°C, Dimensiones: 115*57*35mm, IP20



Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de Op.: -40 ~80°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67



Fuente de alimentación 60W, Vin: 100~240 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de Op.: -30 ~70°C, Dimensiones: 162.5*42.5*32mm, IP67



Fuente de alimentación 150W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 6:3A, Temp. de Op.: -40 ~90°C, Dimensiones: 228*68*38.8mm, IP67



Fuente de alimentación 320W, Vin: 100~277 VAC 50-60Hz, Vout: 24VDC, 13.34A, Temp. de Op.: -40 ~90°C, Dimensiones: 252*90*43.8mm, IP67