

MODELO: S24NX35U.1/ W.1/ N.1

TIRA DE LED: SUPERBRILLOSA NEÓN FLEX

PREFACIO

ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.




ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas. No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico. En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.

PRECAUCIONES:

No instalar la tira en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.

DIMENSIONES

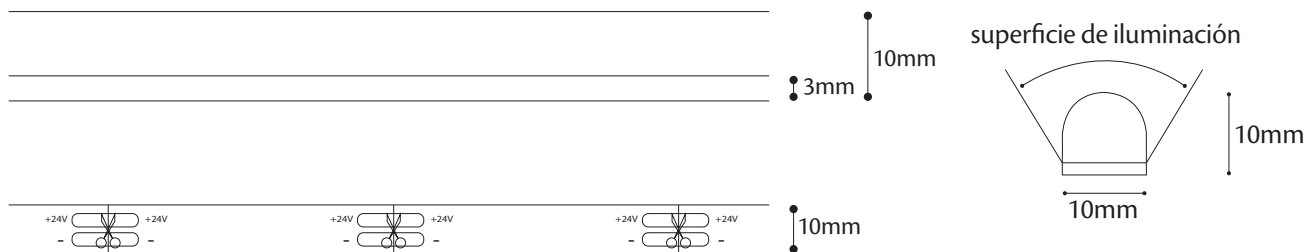

Nota: : El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1. Características

- Tira luminosa monocromática.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U.1) / blanco cálido (3000°K | W.1), blanco neutro (4000°K | N.1)
- Consumo: 72W
- Voltaje: 24 Vcc
- Instalación en superficies planas.
- Uso para exteriores e interiores.
- Presentación: 5 metros
- Corte cada 5 centímetros
- Cuando instales, siempre trabaja con un técnico y/o profesional. No instale este producto cerca del agua de mar o en un ambiente con alta salinidad o alta acidez.
- El principal material de este producto es PCB blanco
- El grado de este producto es IP66.
- CRI90

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®


DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697


MODELO: S24NX35U.1/ W.1/ N.1

TIRA DE LED: SUPERBRILLOSA NEÓN FLEX


¡PRECAUCIONES ANTES DE LA INSTALACIÓN!

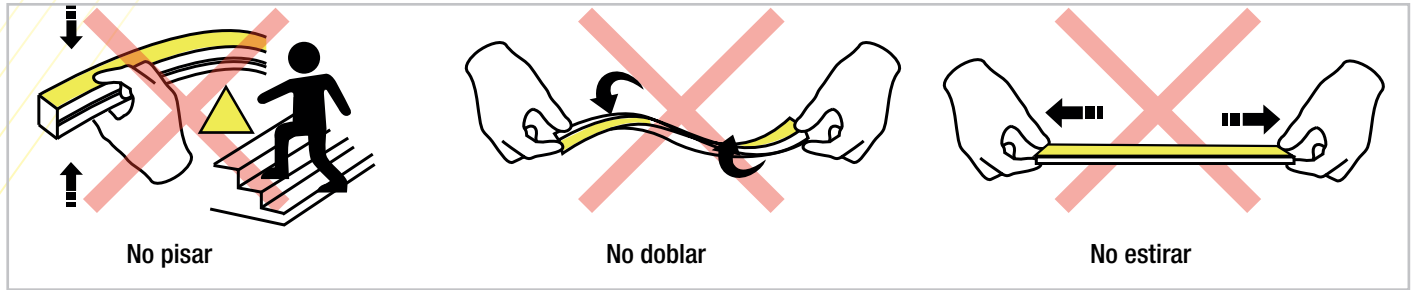


2. Instalación.




2.1. Realiza el corte en las líneas de marcadas en la tira de led.

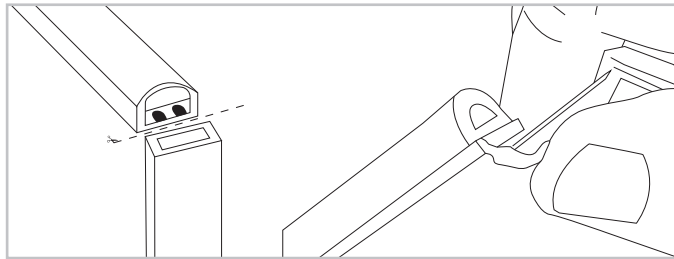

2.2 Es necesario quitar cierto material sobrante del recubrimiento de la tira, de forma que se pueda obtener una optima conexión.

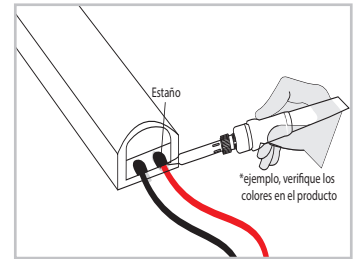

2.3. Usa el cautín para derretir la soldadura de estaño y fijar los cables (Verifica los polos positivo y negativo)

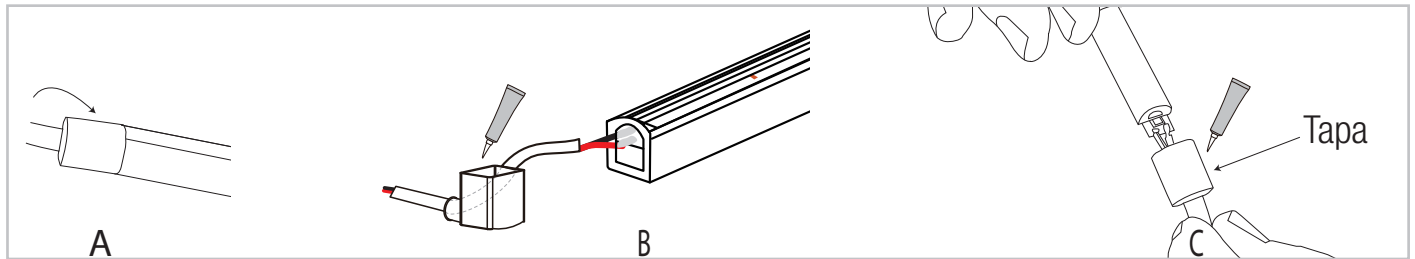

2.4 (A) Selecciona la tapa con orificio para la conexión con la fuente de alimentación, (B) Introduce por el orificio de la tapa, el cable y sella con pegamento.(C) Coloca con pegamento la tapa final al extremo contrario de la tapa inicial. *Deja secar al menos 24hrs para que sea efectivo.*

Después de cada corte se deberá colocar la tapa final para evitar filtraciones de polvo y humedad. Se podrá reutilizar los sobrantes soldando en los PADS un cable nuevo, tome en cuenta la polaridad marcada en el PCB de la tira.

CONTACTO

País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca:BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

www.brillanteiluminacion.mx

MODELO: S24NX35U.1/ W.1/ N.1

TIRA DE LED: SUPERBRILLOSA NEÓN FLEX



3. CONEXIÓN

Se tendrá que fijar la fuente de alimentación dependiendo las condiciones del sitio, esto puede ser desde un cuarto de control eléctrico o puede ocultarse en el plafón o en algún punto donde no sea visible.

En dado caso que la fuente de alimentación quede muy lejos del cable de alimentación de la tira es necesario cablear con cable equivalente al calibre de la tira o del cable de la fuente.

3.1. Identifica la polaridad de la fuente y conecta los cables correspondientes de la tira monocromática.



CONEXIÓN COMÚN DE FUENTE A TIRA DE LED

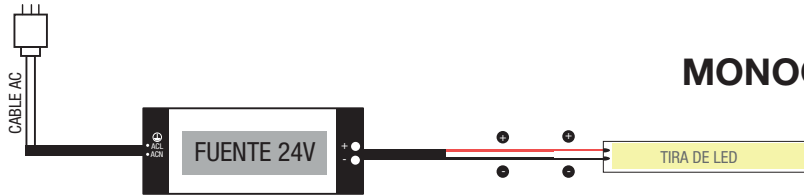

MONOCROMÁTICA



CONEXIÓN CON CONTROL REMOTO A TIRA DE LED

*Uso en cortas distancias

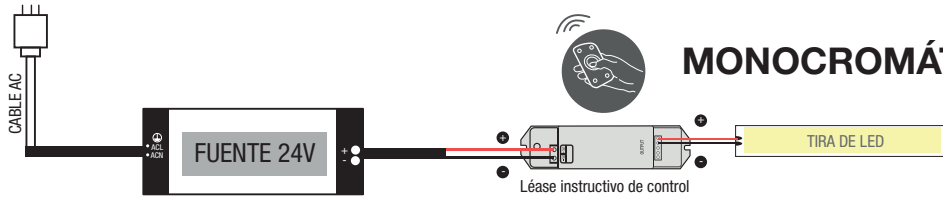

MONOCROMÁTICA

CONEXIÓN CON FUENTE DIMMEABLE 0-10V A TIRA DE LED

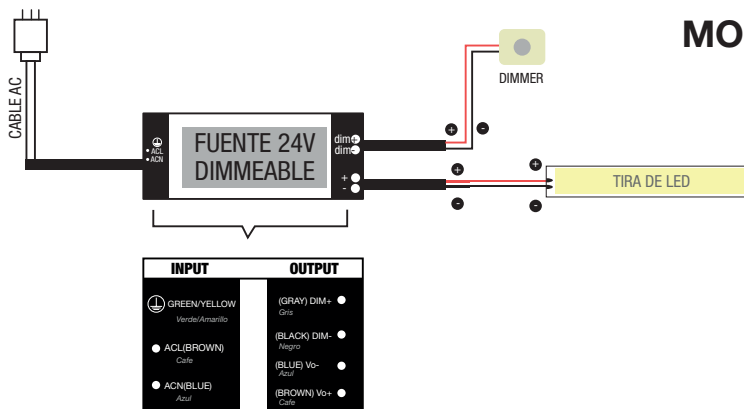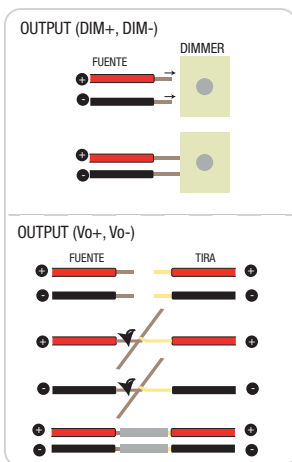

MONOCROMÁTICA

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697