

DTM30U3.1... / W3.1... / N3.1...




PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DTM30U3.115).

DOTS & STRIPES

DOT DOUBLE HEAD RAIL 328


- Luminaria dirigible de dos cabezales compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación dirigible concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	2x15W
Tipo de LED	3030SMD PHILIPS
Cantidad de LEDs	2x12
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	220mA
Consumo	30W
Lumens	2400 lm / 2600 lm / 2800 lm
Eficiencia	160 lm/w / 192 lm/w / 186 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.64kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA

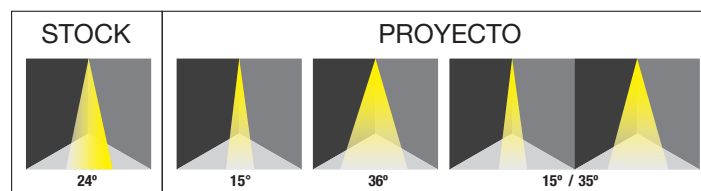

DOTS & STRIPES

DIAGRAMA

BRILLIANT®

DTM30U3.1... / W3.1... / N3.1...

