

# DTM15U3.5... / W3.5... / N3.5...




## PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utiliza. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DTM15U3.515 ).

## DOTS & STRIPES DOT SINGLE HEAD RAIL 328


- Luminaria dirigida de un cabezal compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación dirigida concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Temperatura de color | 2700°K / 3000°K / 4000°K    |
| Potencia             | 15W                         |
| Tipo de LED          | 3030SMD PHILIPS             |
| Cantidad de LEDS     | 12                          |
| Voltaje              | 90~240VAC                   |
| Corriente de Op.     | 120mA                       |
| Consumo              | 15W                         |
| Lumens               | 1200 lm / 1300 lm / 1400 lm |
| Eficiencia           | 80 lm/w / 86 lm/w / 93 lm/w |
| Dimmeable            | 0~10V                       |
| Peso                 | 0.86kg                      |
| Material             | Aluminio                    |
| Temp.de Op.          | -20°C~40°C                  |
| Horas de vida        | >50000 horas                |

## APERTURA

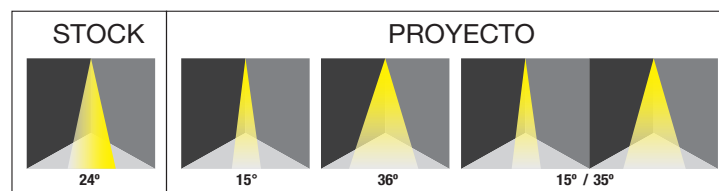

# DOTS & STRIPES

BRILLIANT®

## DTM15U3.5... / W3.5... / N3.5...

### DIAGRAMA

