


BRILLIANT®

LKB0125A / WW / CW

EMPOTRADOS

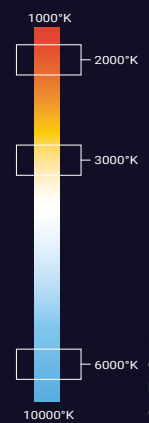

PRECAUCIÓN


Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (24,18,32 EJEMPLO: LKB0125WW24).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO FLOOR INGROUND 5W


- Luminaria redonda de 5W y peso de 0.6kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A), blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Resistente al impacto.
- Acabado color negro con anillo de acero inoxidable.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2000°K	3000°K	6000°K
Potencia	1x5W COB		
Tipo de LED	SHARP		
Cantidad de LEDS	1		
Voltaje	90~240VAC		
Corriente de Op.	52mA		
Consumo	6.5W		
Lumens	490 lm	490 lm	553 lm
Eficiencia	75.38 lm/w	75.38 lm/w	85.07 lm/w
Cuerpo de aluminio fundido a presión			
Material	cubierto con polvo gris y vidrio templado de 4mm		
Housing	ABS		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		




APERTURA

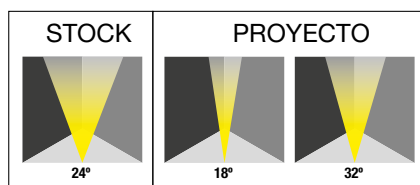

BRILLIANT®

LKB0125A / WW / CW

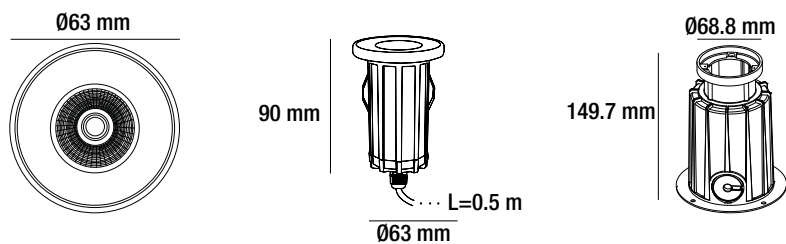


DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



*APLICACIÓN DE FABRICA



Panal/Louver