


BRILLIANT®

EM18SA.1 / EM18SW.1

EMPOTRADOS

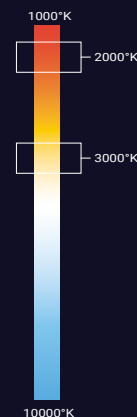


PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,9,15,30,45 EJEMPLO: EM18SW.120).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO INGROUND 18W SIMÉTRICA


- Luminaria redonda de 18W y peso de 2kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | W).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en pisos.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Alta resistencia al impacto.
- Acabado acero inoxidable.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	6x3W	
Tipo de LED	NICHIA	
Cantidad de LEDS	6	
Voltaje	100~277VAC	
Corriente de Op.	156mA	
Consumo	18.6W	
Lumens	1605 lm	1605 lm
Eficiencia	86.29 lm/w	86.29 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Housing	ABS	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	

APERTURA

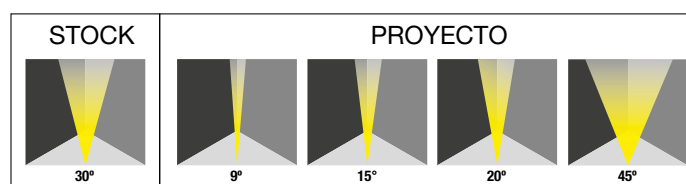

BRILLIANT®

EM18SA.1 / EM18SW.1

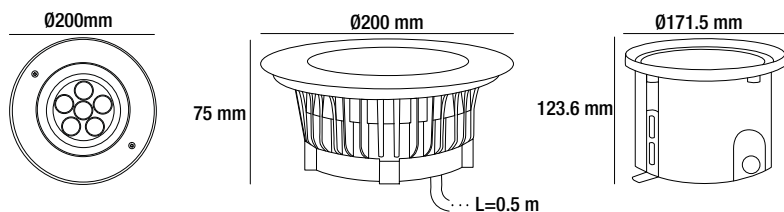

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

