
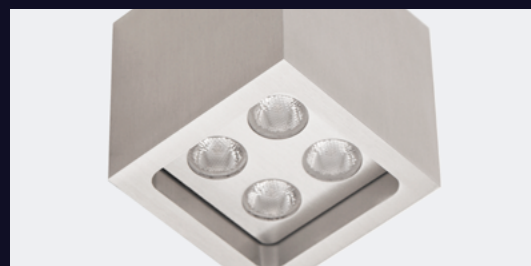


BRILLIANT®

LZ6120WW

DOWNLIGHT



PRECAUCIÓN


El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOWNLIGHT MONOCROMÁTICO LED FRAME 04

- Luminaria downlight con forma de cubo de pequeñas dimensiones y peso de 0.5kg.
- Blanco cálido (3000°K | WW).
- Instalación de sobreponer en techos.
- Uso únicamente interior.
- Ideal para iluminación de énfasis.
- Acabado en aluminio.
- Dirigible.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K
Potencia	4x1W
Tipo de LED	CREE
Cantidad de LEDS	4
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	0.02A
Consumo	4W
Lumens	250 LM
Eficiencia	62.5 LM/W
Dimmeable	No
Material	Aluminio anodizado
Temp.de Op.	-20°C~50°C






APERTURA



BRILLIANT®

LZ6120WW



DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

