BRILLIANT®

C242W.1 / C242C.1

CORTESÍA

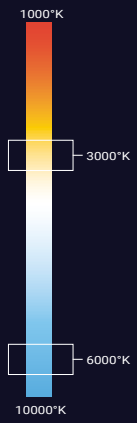

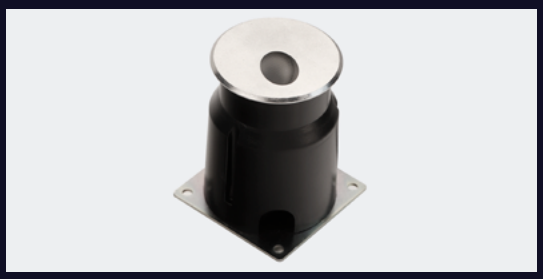

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación, el producto no está protegido contra el agua, su uso se limita exclusivamente a interiores.

CORTESÍA MONOCROMÁTICO

LED **OLIVE** 04

- Luminaria de cortesía circular de pequeñas dimensiones y peso de 0.4kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | W) y blanco frío (6000°K | C).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos o escaleras.
- Uso para interiores o exteriores

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000ºK / 6000ºK
Potencia	1x2W
Tipo de LED	OSRAM
Cantidad de LEDS	1
Voltaje	24VDC
Corriente de Op.	100mA
Consumo	2.4W
Lumens	36 lm / 40 lm
Eficiencia	15 lm/w / 16.6 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF
	TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro
Housing	ABS
Cable	H05RN-F 2X1.0mm² L=0.3m
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC

STOCK

CRI 80 | IP 65 | NOM

APERTURA

STOCK

BRILLIANT®

C242W.1 / C242C.1

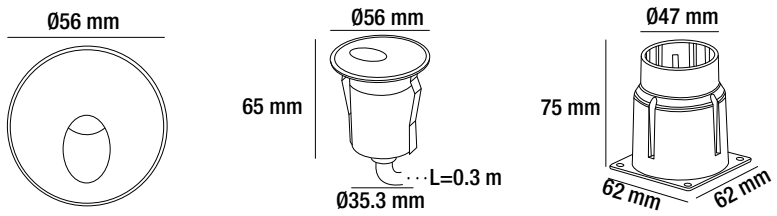

DIAGRAMA