


BRILLIANT®

EM12SA.1 / EM12SW.1

EMPOTRADOS

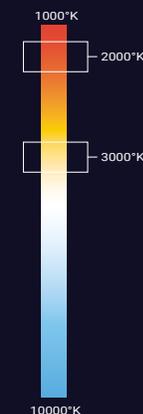

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,9,15,30,45 EJEMPLO: EM12SW.120).

EMPOTRADO MONOCROMÁTICO MINI INGROUND 12W SIMÉTRICO


- Luminaria redonda de 12W y peso de 2kg.
- Disponible en blanco ambar (2000°K | A) y blanco cálido (3000°K | W).
- Apertura simétrica.
- Instalación empotrable en piso con poco espacio.
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Resistente al impacto.
- Acabado acero inoxidable.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	6x2W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	6	
Voltaje	100~240VAC	
Corriente de Op.	111mA	
Consumo	13.5W	
Lumens	783 lm	783 lm
Eficiencia	58 lm/w	58 lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)	
Material	Cuerpo de aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro, con cubierta de acero inoxidable y vidrio templado de 8mm	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	




APERTURA

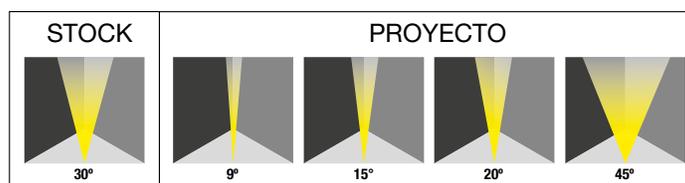

BRILLIANT®

EM12SA.1 / EM12SW.1

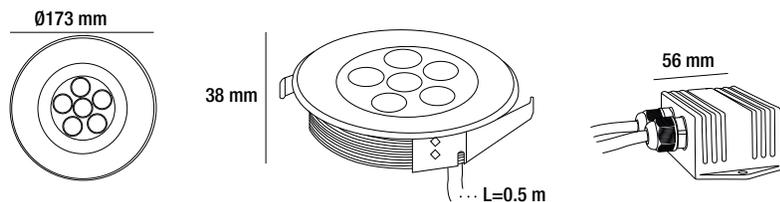

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

