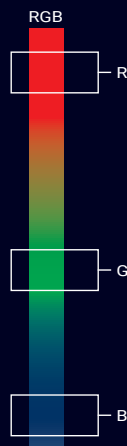


LKB1857RGB**SUMERGIBLE****PRECAUCIÓN**

El agua debe cubrir completamente la luminaria para evitar se sobrecaliente.
El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria,
el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

LUMINARIA SUMERGIBLE RGB
POOL 36W RGB

- Luminaria sumergible RGB de 36W y peso de 4.5kg.
- Instalación empotrable en pisos o muros para inmersión en agua (sumergible máximo a 1 metro de profundidad).
- Uso para fuentes o piscinas.
- Acabado acero inoxidable.


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	RGB		
Potencia	18x2W		
Tipo de LED	OSRAM		
Cantidad de LEDS	18		
Voltaje	24VDC		
Corriente de Op.	R=630mA	G=770mA	B=770mA
Consumo	52W		
Lumens	1330 lm		
Material	Acero inoxidable SUS 316L, cuerpo moldeado en cromo y vidrio templado de 10mm, sello de silicón.		
Housing	PVC		
Cable	H07RN-F 2X1.0mm ² L=3.0m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		


**APERTURA**

BRILLIANT®

LKB1857RGB

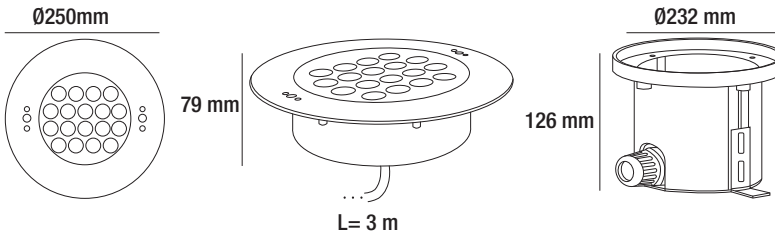

DIAGRAMA



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.



LF242

Fuente de alimentación 50W,
Vin: 90~240 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 1.7A, Temp. de
Op.: -0 ~40°C, Dimensiones:
115*57*35mm, IP20



LPF6024

Fuente de alimentación 60W,
Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de
Op.: -40 ~80°C, Dimensio-
nes: 162.5*42.5*32mm, IP67



LPV6024

Fuente de alimentación 60W,
Vin: 100~240 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 2.5A, Temp. de
Op.: -30 ~70°C, Dimensio-
nes: 162.5*42.5*32mm, IP67



LM15024

Fuente de alimentación 150W,
Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 6.3A, Temp.
de Op.: -40 ~90°C, Dimen-
siones: 228*68*38.8mm, IP67



LM320243

Fuente de alimentación 320W,
Vin: 100~277 VAC 50-60Hz,
Vout: 24VDC, 13.34A, Temp.
de Op.: -40 ~90°C, Dimen-
siones: 252*90*43.8mm, IP67



LQDMX3C

Canales: 3 Protocolo: DMX,
Suministro: 12~24VDC, 4A
por cada color, Temp. de
Op.: -20°~60°, Dimensiones:
166*67*41mm, IP20



LSUSHIDMX

Entrada: 5VDC, 0.3A, Sali-
da: Protocolo DMX, Cana-
les stand alone: 12, Temp.
Op.: -10°~45°, Dimensiones:
63*26*28 mm



LMEMO1

Canales DMX: 512, Esce-
nas: 99, Zonas: 1, Voltaje:
5~5.5VDC, 300mA, Co-
nector: mini USB, Temp.
Op.: 0°~50°, Dimensiones:
86*68*35mm, IP20



LSTICKSUN2

Canales DMX: 128, Esce-
nas: 500, Zonas: 1 Voltaje:
5~12VDC, 300mA, Conector:
mini USB, Temp. Op.: 0°~50°,
Dimensiones: 86*86*11mm,
IP20



LSTICKSUN3

Canales DMX: 1024, Es-
cenas: 500, Zonas: 10
Voltaje: 5~6VDC, 300mA,
Conector: mini USB, Temp.
Op.: 0°~50°, Dimensiones:
106*146*11mm, IP20



LDMXSETCON

Set de conectores DMX hem-
bra y macho.



LCABLE12

Cable DMX para señal RGB,
calibre 2x22



LC4PIN

Cable de 4 pines para señal
RGB, 4x20 AWG



LD684PINES

Conector IP68 de 4PINES,
PIN de latón, 15A/pin, Voltaje:
500V

*ACCESORIOS INCLUIDOS

*Por producto, en caso de solicitar uno extra debe solicitarse.



Barra de sujeción



Empaque