


DTSM15U3.2... / W3.2... / N3.2...

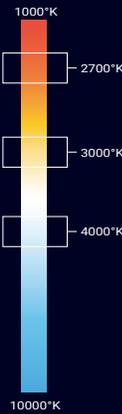


PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOTS & STRIPES

STRIPE BLOCK CEILING 328

- Luminaria downlight con formato rectangular para sobreponer.
- Iluminación difusa.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	15W
Tipo de LED	2835SMD SAMSUNG
Cantidad de LEDS	48
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	350mA
Consumo	15W
Lumens	1150 lm / 1100 lm / 1200 lm
Eficiencia	76 lm/w / 77 lm/w / 84 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	0.72kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA




DOTS & STRIPES

BRILLIANT®

DTSM15U3.2... / W3.2... / N3.2...

DIAGRAMA

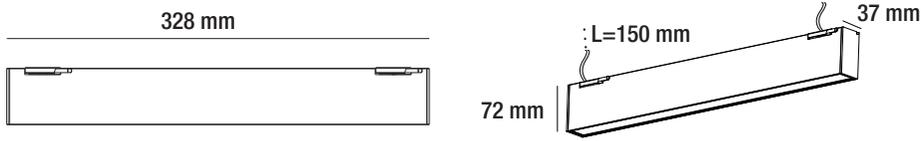

MONOCROMÁTICA

0~10V

