

DTSM30U6.2... / W6.2... / N6.2...




PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOTS & STRIPES

STRIPE BLOCK CEILING 646

- Luminaria downlight con formato rectangular para sobreponer.
- Iluminación difusa.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	30W
Tipo de LED	2835SMD SAMSUNG
Cantidad de LEDS	96
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	700mA
Consumo	30W
Lumens	2200 lm / 2235 lm / 2300 lm
Eficiencia	82 lm/w / 85 lm/w / 90 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.32kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA




DOTS & STRIPES

BRILLIANT®

DTSM30U6.2... / W6.2... / N6.2...

DIAGRAMA

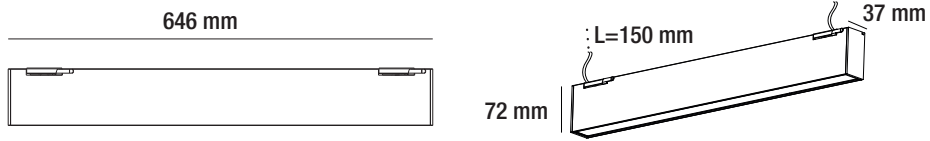

MONOCROMÁTICA



0~10V

