


BRILLIANT

LK2007WW / LK2007CW



CORTESÍA



PRECAUCIÓN


Es necesario realizar una buena instalación, el producto no está protegido contra el agua, su uso se limita exclusivamente a interiores.

CORTESÍA MONOCROMÁTICO WALL LIGHT 02

- Luminaria de cortesía rectangular con detalles de canales y peso de 1kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Luminaria de cortesía rectangular con detalles de canales.
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores
- Acabado color gris claro.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	18x0.2W		
Tipo de LED	SMD3020		
Cantidad de LEDS	20		
Voltaje	100~240VAC		
Corriente de Op.	38mA		
Consumo	4W		
Lumens	53 lm	/	66 lm
Eficiencia	13.25 lm/w	/	16.5lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro		
Housing	PVC		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		




APERTURA



BRILLIANT®

LK2007WW / LK2007CW

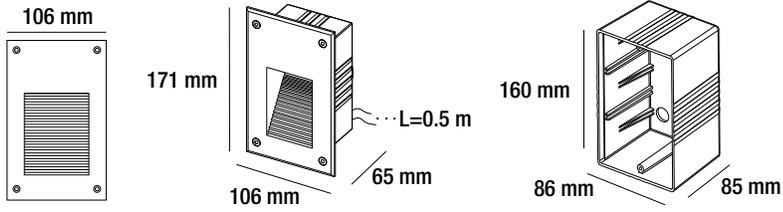

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

