BRILLIANT®

LK2407WW / LK2407CW

CORTESÍA

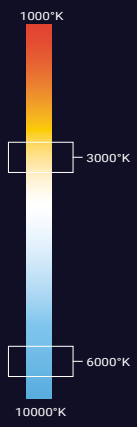

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación, el producto no está protegido contra el agua, su uso se limita exclusivamente a interiores.

CORTESÍA MONOCROMÁTICO

WALL **LIGHT** 03

- Luminaria de cortesía rectangular con detalles de canales y peso de 1kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos o escaleras.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores
- Acabado color gris claro.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	24x0.2W		
Tipo de LED	SMD3020		
Cantidad de LEDS	24		
Voltaje	100~240VAC		
Corriente de Op.	36mA		
Consumo	4.8W		
Lumens	68 lm	/	80lm
Eficiencia	14.16 lm/w	/	16.66lm/w
Dimmeable (opcional)	ON/OFF		
	TRIAC, PWN, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro		
Housing	PVC		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC		

STOCK	PROYECTO

CRI 80 | IK 10 | IP 65 | NOM

APERTURA

STOCK

BRILLIANT®

LK2407WW / LK2407CW

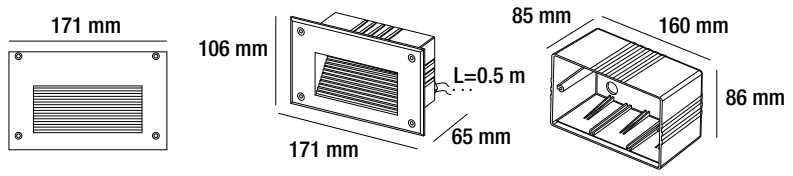

DIAGRAMA