


BRILLIANT®

# LK1807WW / LK1807CW



CORTESÍA

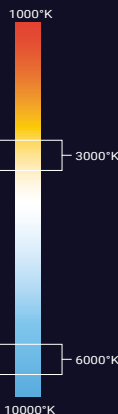

### PRECAUCIÓN



Es necesario realizar una buena instalación, el producto no está protegido contra el agua, su uso se limita exclusivamente a interiores.

## CORTESÍA MONOCROMÁTICO WALL LIGHT 04

- Luminaria de cortesía cuadrada con detalles de canales y peso de 2.7kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Instalación empotrable sobre muros, pasillos.
- Placas de PVC para instalación por colado, evita deformaciones en el housing.
- Uso para interiores o exteriores
- Acabado color gris claro.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                      |   |   |            |
|----------------------|---|---|------------|
| Temperatura de color | 3000°K  | / | 6000°K     |
| Potencia             | 18x0.2W   |   |            |
| Tipo de LED          | SMD3020   |   |            |
| Cantidad de LEDS     | 18  |   |            |
| Voltaje              | 100~240VAC  |   |            |
| Corriente de Op.     | 26mA  |   |            |
| Consumo              | 3.6W  |   |            |
| Lumens               | 48 lm   | / | 59 lm      |
| Eficiencia           | 13.33 lm/w  | / | 16.38 lm/w |
| Dimmeable (opcional) | No  |   |            |
| Material             | Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro |   |            |
| Housing              | Acero   |   |            |
| Cable                | H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> L=0.5m                       |   |            |
| Temp.de Op.          | -20°C~40°C  |   |            |




## APERTURA



BRILLIANT®

# LK1807WW / LK1807CW

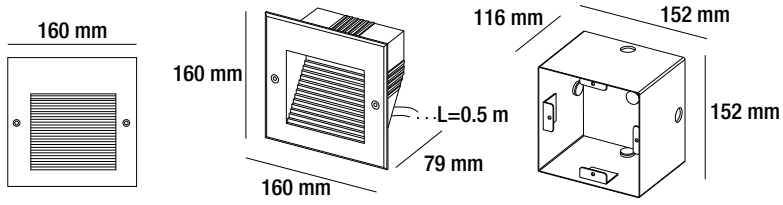

## DIAGRAMA

### ALIMENTACIÓN

