

LUMINARIO: MINI UNDERWATER 3W RGB

INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.


ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas.No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico.En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.

PRECAUCIONES:

No coloque la fuente en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.

DIMENSIONES

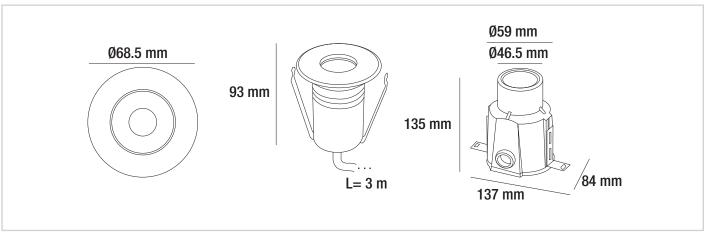

Nota: : El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1. Características


- Luminaria sumergible monocromática de pequeñas dimensiones 3W y peso de 1kg.
- Temperatura:RGB
- Tipo de LED: OSRAM
- Apertura :30°
- Voltaje:24VDC
- Consumo: 4.1W
- Eficiencia: 25.12lm/W
- Lumens: 103 lm
- Instalación empotrable en pisos o muros para inmersión en agua.
- Uso para fuentes o piscinas.
- Acabado acero inoxidable.
- IK06| IP68



LUMINARIO: MINI UNDERWATER 3W RGB

Instalación


- Es necesario que el área a empotrar este acondicionada para la instalación de la luminaria, es decir que el espacio donde se empotrará el housing sea correspondiente a las dimensiones del mismo; debe permitir la canalización del cable de alimentación desde la fuente o driver hasta la luminaria. El housing está hecho de un material que se puede colar en concreto, por lo que facilitará la fijación permanente de la lámpara al muro o al suelo en donde se cuele el housing; es necesario mencionar que la tubería en donde viajará el cable de alimentación debe llegar perfectamente al housing, de modo que se pueda utilizar una glándula, evitando la filtración de agua del housing hacia la tubería protegiendola ,así de la descomposición del cable. (Diagrama:.A)
- Identifica el cable de la lámpara, la cual consta de 4 hilos marcados como rojo, verde, azul y negro. (Diagrama:B)*
- La luminaria cuenta con 3m de cable, si se requiere realizar una extensión de cable tome en cuenta la polaridad en todo momento, ya que está luminaria se alimenta con corriente directa, la cual forzosamente lleva polaridad. (Diagrama:C)
- El empalme de la extensión deberá ser aislado con fundas termo contráctiles en la unión de los pines y con una funda termo contráctil con resina para resguardar el empalme en general. Las fundas termo contráctiles se cortarán dependiendo la medida necesaria para cubrir el empalme y deberá ser según el calibre del cable utilizado en ese momento*Usa un decodificador para realizar los cambios de color. (Diagrama:D)
- Ya realizado lo anterior, procede a colocar la luminaria en el housing fijado anteriormente al muro o al suelo mediante tornillos incluidos en el empaque. (Diagrama:E)
- Realiza el empalme eléctrico del cable de la luminaria o de la extensión realizada anteriormente hacia el driver y de la alimentación del driver a la corriente alterna de la obra. (Diagrama:F), si se requiere un color fijo sin escenas, solo conecte el cable negro de nuestra lámpara al positivo del driver, y el cable del color deseado al negativo del driver, cabe mencionar que puede hacer combinaciones de colores para obtener tonalidades nuevas como el color cian y el morado conectando dos cables de color en paralelo al negativo del driver.

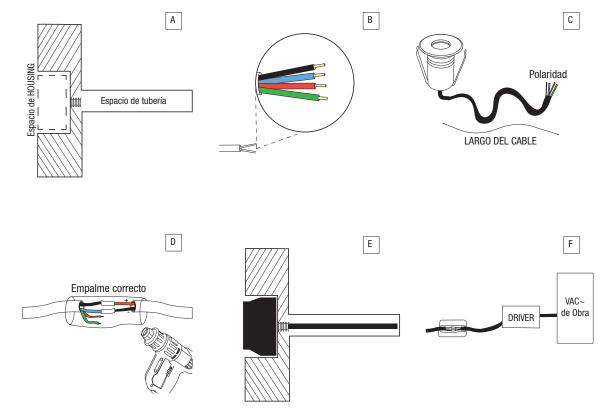



LUMINARIO: MINI UNDERWATER 3W RGB

EJÉMPLO GENERAL DE CONEXIÓN SIN DECODIFICADOR

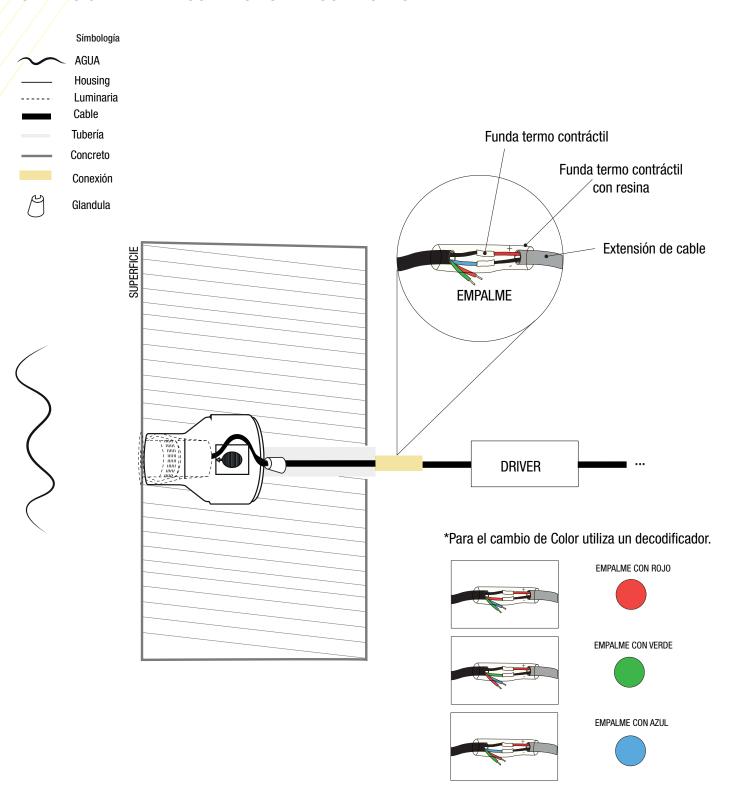


CONTACTO País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2 Marca:BRILLIANT ®



LUMINARIO: MINI UNDERWATER 3W RGB

EJEMPLO GENERAL DE CONEXIÓN CON DECODIFICADOR (Para efectos)

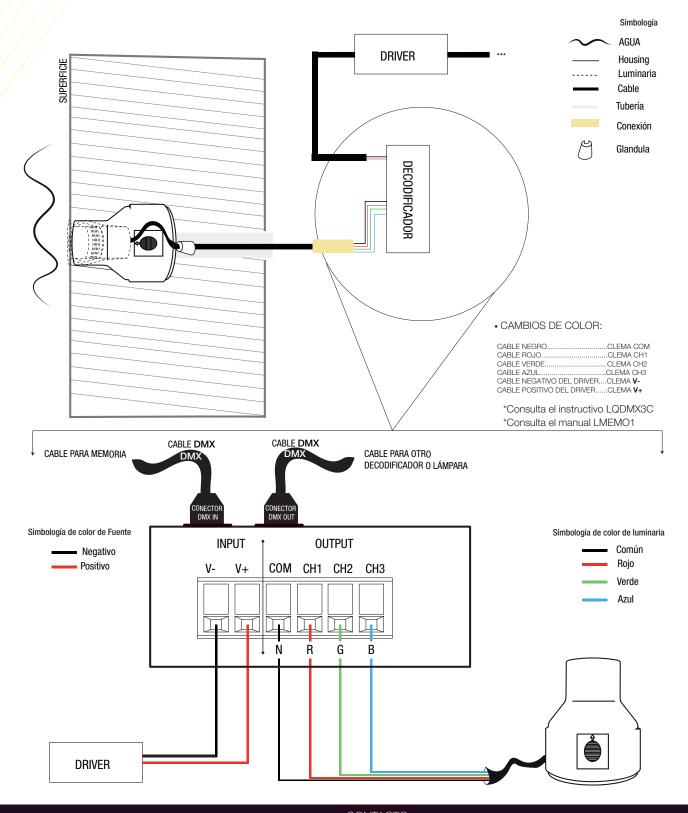

CONTACTO

País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca:BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México. TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697