

MODELO:LC2114

PERFIL LC2114

INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.




ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas. No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico. En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.

PRECAUCIONES:

No instalar el luminario en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.



DIMENSIONES

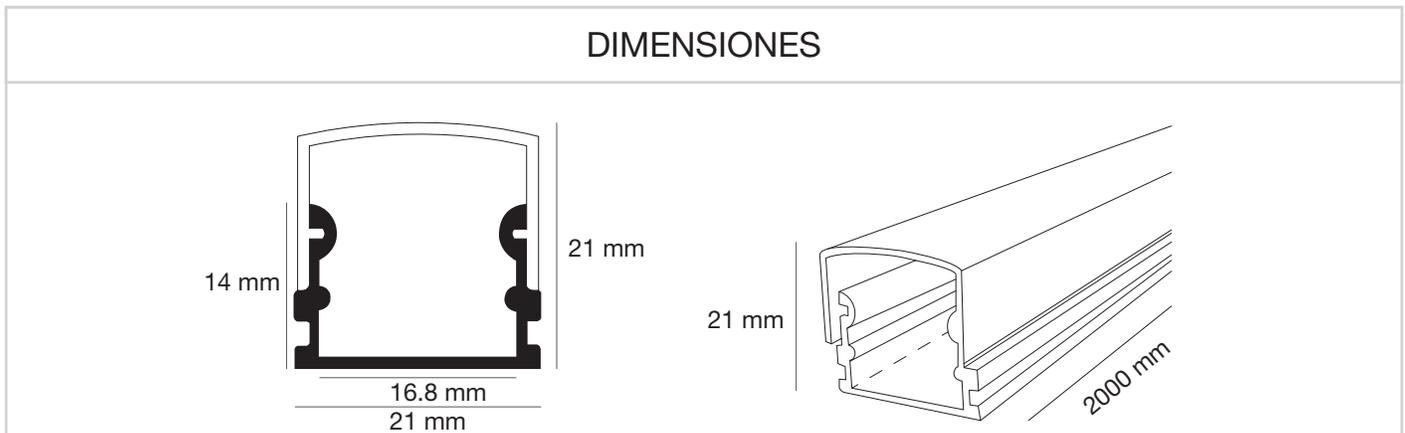

Nota: El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto y el dibujo. Por favor revisar los productos reales.

1. Características

- Perfil de aluminio con difusor lechoso.
- Para alojar tira luminosa de hasta 16.8 mm de ancho.
- Instalación sobre superficies planas, perfil de clip montado.
- Ideal para atenuar el brillo e incorporar la luz al ambiente.
- Hecho de aluminio.
- Con difusor PC
- Presentación de 2m
- Medida interior 16.8mm
- Tipo Medium profile
- Tiras compatibles: S1260.U.1/ N.1 | LAD60WW / NW | S2460.U.3/ W.3 | S2460U.4/ W.4/ N.4 | LHRGBEXT | S242280.U.1/ W.1/ N.1 | LQ60RGBNW | L60110UWW / WW / NW | L60277UWW / WW / NW | SD560.U.1 / W.1 / N.1 | S2560.U.1 / W.1 / N.1



CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697

MODELO: LC2114

PERFIL LC2114

INSTRUCCIONES

1. Identifique su producto

- Luminario.
- Envoltente.
- Fuente de Alimentación (Cuando aplique).
- Cable de alimentación.

2. En caso de que el luminario tenga envoltente:

- Remuevalo para realizar las conexiones necesarias.

3. En caso de que cuente con fuente de alimentación:

- Desconecte la alimentación de la red eléctrica.
- Identifique los cables de alimentación de la fuente (driver) para su conexión a la red eléctrica.
- Identifique la salida de la fuente de alimentación (driver) tomando en cuenta la polaridad.
- Conecte la salida de la fuente a la alimentación del luminario y la alimentación de la fuente (driver) a la red eléctrica.
- Conecte nuevamente la alimentación de la red eléctrica.




4. En caso de que no cuente con fuente de alimentación siga estos pasos:

- Desconecte la alimentación de la red eléctrica.
- Identifique los cables de alimentación del luminario.
- Conecte los cables de alimentación del luminario a la red eléctrica.
- Conecte la alimentación de la red eléctrica.

5. En caso de que el luminario tenga envoltente:

- Colóquelo nuevamente después de realizar las conexiones eléctricas necesarias.

IDENTIFICA EL PRODUCTO

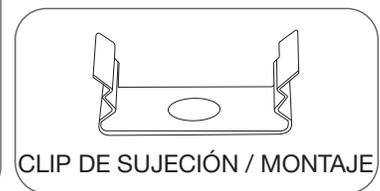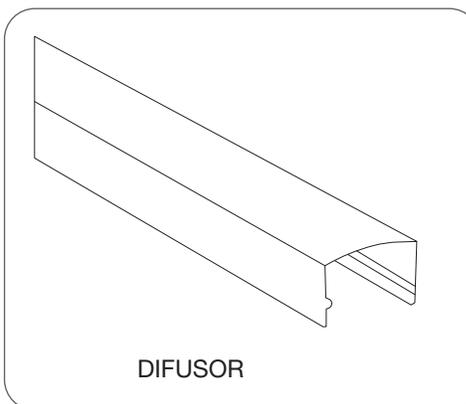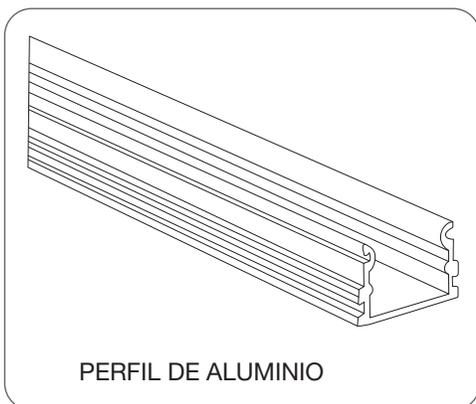

NOTA: No todos los productos incluyen accesorios.

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P. 02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697


MODELO:LC2114

PERFIL LC2114


INSTALACIÓN

1. Con el los clips de sujeción.

- Con ayuda de un taladro y una broca para metal realice un orificio para fijar la pija que sujetara al perfil en la superficie a instalar de acuerdo a la medida del tornillo.El orificio debe ser cóncavo para que la cabeza del tornillo no sobresalga. (Como se muestra en el diagrama: Fig.A)
- Sobre la superficie donde se instale, sujete con un desarmador el clip de montaje e insértalo sobre el mismo. (Como se muestra en el diagrama: Fig.B)
- Procede a colocar el perfil de forma que enbone perfectamente con el lado del clip de montaje.El perfil debe tener las tapas finales al momento de su montaje para su óptimo funcionamiento.Esto tomando en cuenta que el perfil fue instalado con la tira compatible antes de su instalación. (Como se muestra en el diagrama: Fig.C)

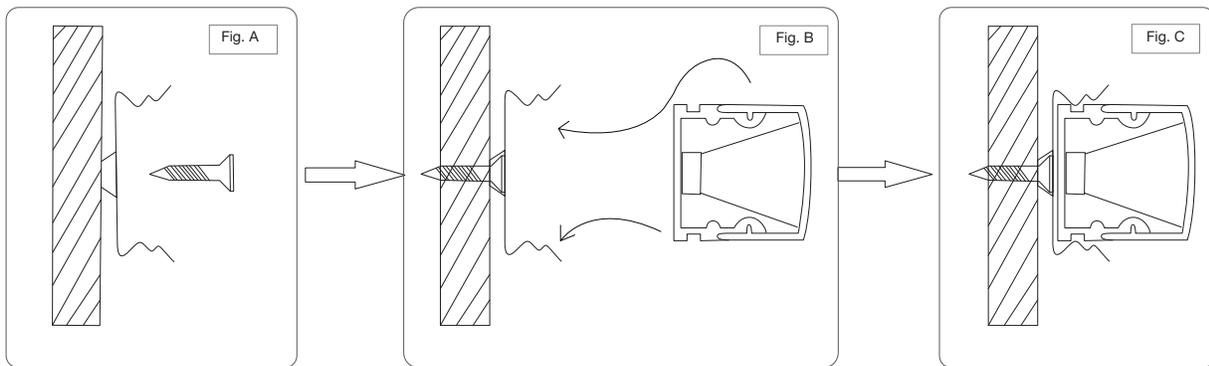

2. Con tapa doble.

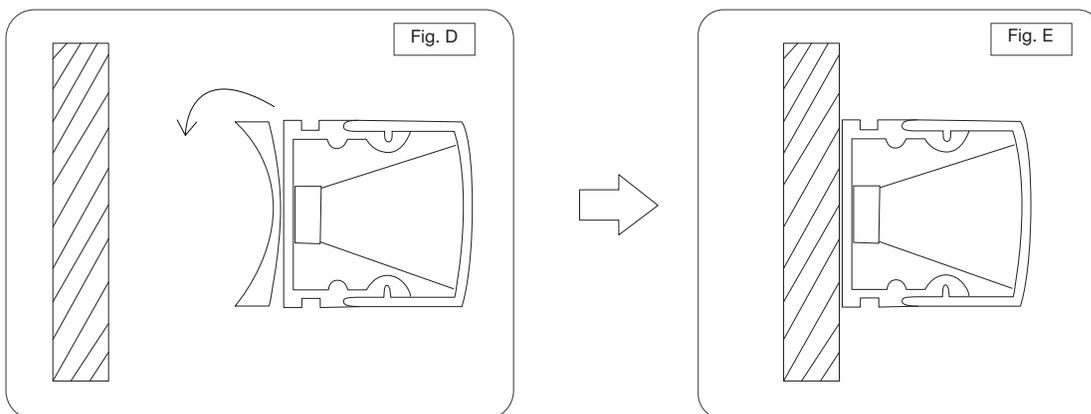

CONTACTO

País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca:BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697