
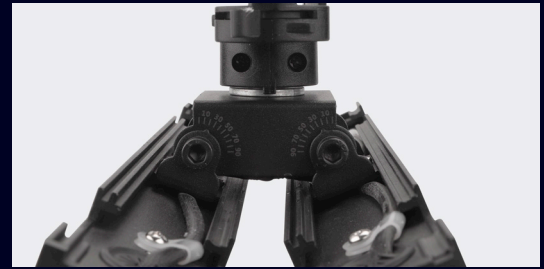


DTM60U9.7... / W9.7... / N9.7...

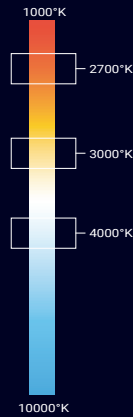


PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DTM60U9.715).

DOTS & STRIPES

DOT DOUBLE HEAD RAIL 964


- Luminaria dirigible de dos cabezales compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación dirigible concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	2x40W
Tipo de LED	3030SMD PHILIPS
Cantidad de LEDS	2x36
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	1000mA
Consumo	80W
Lumens	6200 lm / 6300 lm / 6400 lm
Eficiencia	160 lm/w / 162 lm/w / 164 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	4.16kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA

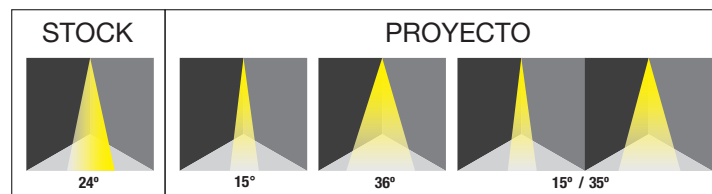

DOTS & STRIPES

DIAGRAMA

BRILLIANT®

DTM60U9.7... / W9.7... / N9.7...

