BRILLIANT®

DTM30U6.5... / W6.5... / N6.5...

DOTS & STRIPES

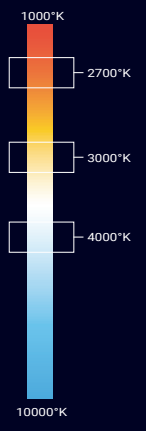

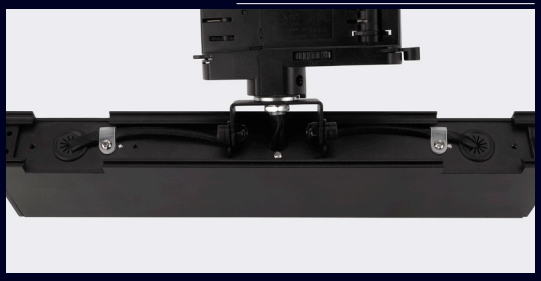

PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DTM30U6.515).

DOTS & STRIPES

DOT SINGLE HEAD RAIL 646

- Luminaria dirigible de un cabezal compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación dirigible concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.

CRI 90 | **IP 20** | **NOM**

STOCK	PROYECTO
■	□

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700ºK / 3000ºK / 4000°K
Potencia	30W
Tipo de LED	3030SMD PHILIPS
Cantidad de LEDS	24
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	220mA
Consumo	30W
Lumens	2300 lm / 1400 lm / 1450lm
Eficiencia	82 lm/w / 85 lm/w / 90 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.48kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA

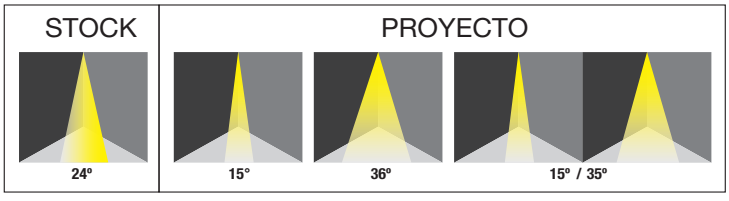

BRILLIANT®

DTM30U6.5... / W6.5... / N6.5...

DOTS & STRIPES

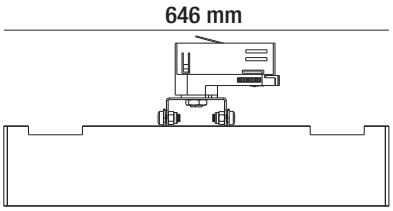

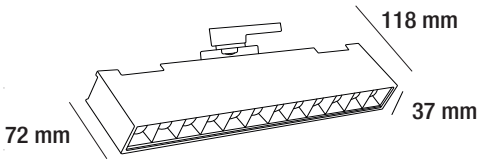
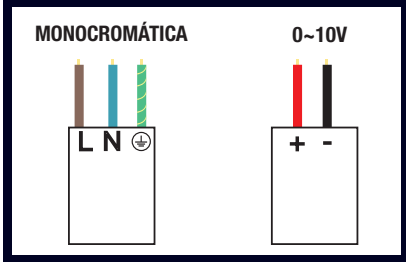
DIAGRAMA