

BRILLIANT®

LK0583NUW / LK0583BUW

DOWNLIGHT

**PRECAUCIÓN**

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el color del housing (Blanco (B), Negro (N) EJEMPLO: LK0583BUW).

DOWNLIGHT HOM

DOWNLIGHT MONOCROMÁTICO

- Downlight monocromático.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | UW)
- 30,000 horas de vida.
- Instalación para uso interior.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K
Voltaje	90-277 V~
Consumo	5W
Lumens	450lm
Dimensiones	83mm * 50mm
Material	Aluminio fundido a presión
Tamaño del agujero	75 mm
Temperatura de trabajo	-25°C to +65°C

CRI
80

IP
20

PROYECTO




24°

BRILLIANT®

DOWNLIGHT

LK0583NUW / LK0583BUW

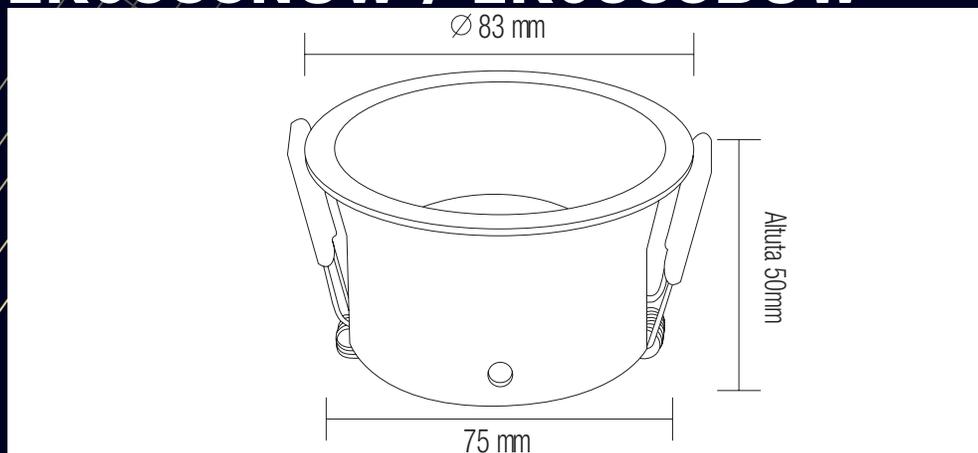

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



Accesorios no incluidos



LK05L

Lente



LK05B

Anillo blanco



LK05N

Anillo negro



LK05P

Anillo plateado

Accesorios incluidos



Fuente:
5W
Entrada 85-265 V