


BRILLIANT®

LKG0536A / LKG0536WW

JARDÍN

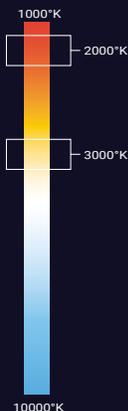

PRECAUCIÓN


Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,9,15,30,45 EJEMPLO: LKG0536WW20).

JARDÍN MONOCROMÁTICO LED LANDSCAPE 05


- Luminaria de jardín con estaca y peso de 1.8kg
- Disponible en Blanco ambar (2000°K | A) y Blanco cálido (3000°K | WW).
- Instalación oculta en tierra para jardines y senderos.
- Uso para interiores o exteriores.
- Cuenta con accesorio opcional (visera).
- Acabado color gris.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2000°K	3000°K
Potencia	5x2W	
Tipo de LED	OSRAM	
Cantidad de LEDS	5	
Voltaje	100~277VAC	
Corriente de Op.	80mA	
Consumo	9.5W	
Lumens	586 lm	586 lm
Eficiencia	57.45 lm/w	57.45 lm/w
	ON/OFF	
Dimmeable (opcional)	TRIAC, PWM, 1-10V, DALI (*Por pedido)	
Material	Aluminio fundido a presión cubierto con polvo gris oscuro y vidrio templado de 4mm	
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=2.0m	
Temp.de Op.	-20°C~40°C	



APERTURA

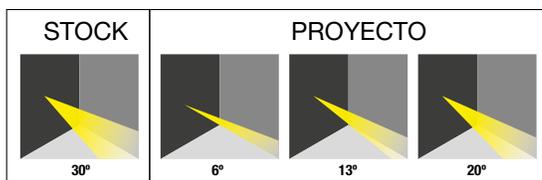

BRILLIANT®

LKG0536A / LKG0536WW

Ø102 mm



138 mm



134 mm



480 mm

L=2 m

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.



LKG05

Visera para luminaria LED
Landscape 05.