

## LBLE2

SERIES IRON  
CUSTOM 02


- Luminaria downlight amable.
- Compatible con accesorios circulares.
- Instalación empotrable sobre techos.
- Uso en interior.
- Ideal para iluminación efecto puntual: suave, uniforme puntual.
- Distribución de luz, fija, ajustable o bañador de pared.
- Dimmeable 0-10V
- Dimmeable (opcional): ON/OFF, TRIAC y DALI.
- Espesor del techo 3-20mm

**NOTA:**

Elija el código según los parámetros y la pieza cambiabile.

## DESCRIPCIÓN

# LBLE2 U 9W 15°

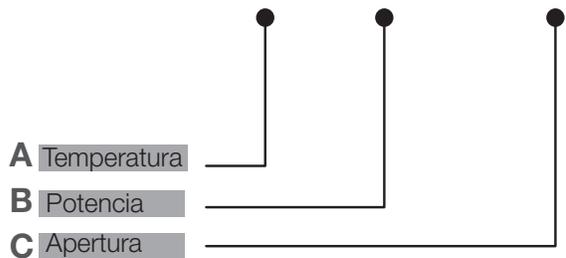

## CÓDIGOS

LBLE2U9W15°  
LBLE2U9W24°  
LBLE2U9W36°

LBLE2W9W15°  
LBLE2W9W24°  
LBLE2W9W36°

LBLE2N9W15°  
LBLE2N9W24°  
LBLE2N9W36°

LBLE2U15W15°  
LBLE2U15W24°  
LBLE2U15W36°

LBLE2W15W15°  
LBLE2W15W24°  
LBLE2W15W36°


## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura (A)	Potencia (B)	Apertura (C)	Instalación (D)	Lumens	Tipo de LED	Voltaje	CRI	IP	Color
Ultra cálido		15°		630 lm (U) 675 lm (W) 720 lm (N)	OSRAM	110~220VAC	90	20	Gris
2700°K (U)	9W	24°	Estándar (CN)						
Cálido		36°							
3000°K (W)	15W		Sin borde (SN)	1260 lm (U) 1350 lm (W) 1440 lm (N)					
Neutro									
4000°K (N)									

# LBLE2


## CARCASAS COMPATIBLES

**NOTA:** El armado del luminario es completamente personalizable consta de: una carcasa para instalación (.CN o .SN), un anillo (Y1, Y2, Y3, D4 o F5) y un tipo de lente (FW, LS, BW, RG, QG, FX), los accesorios antes mencionados son opcionales.

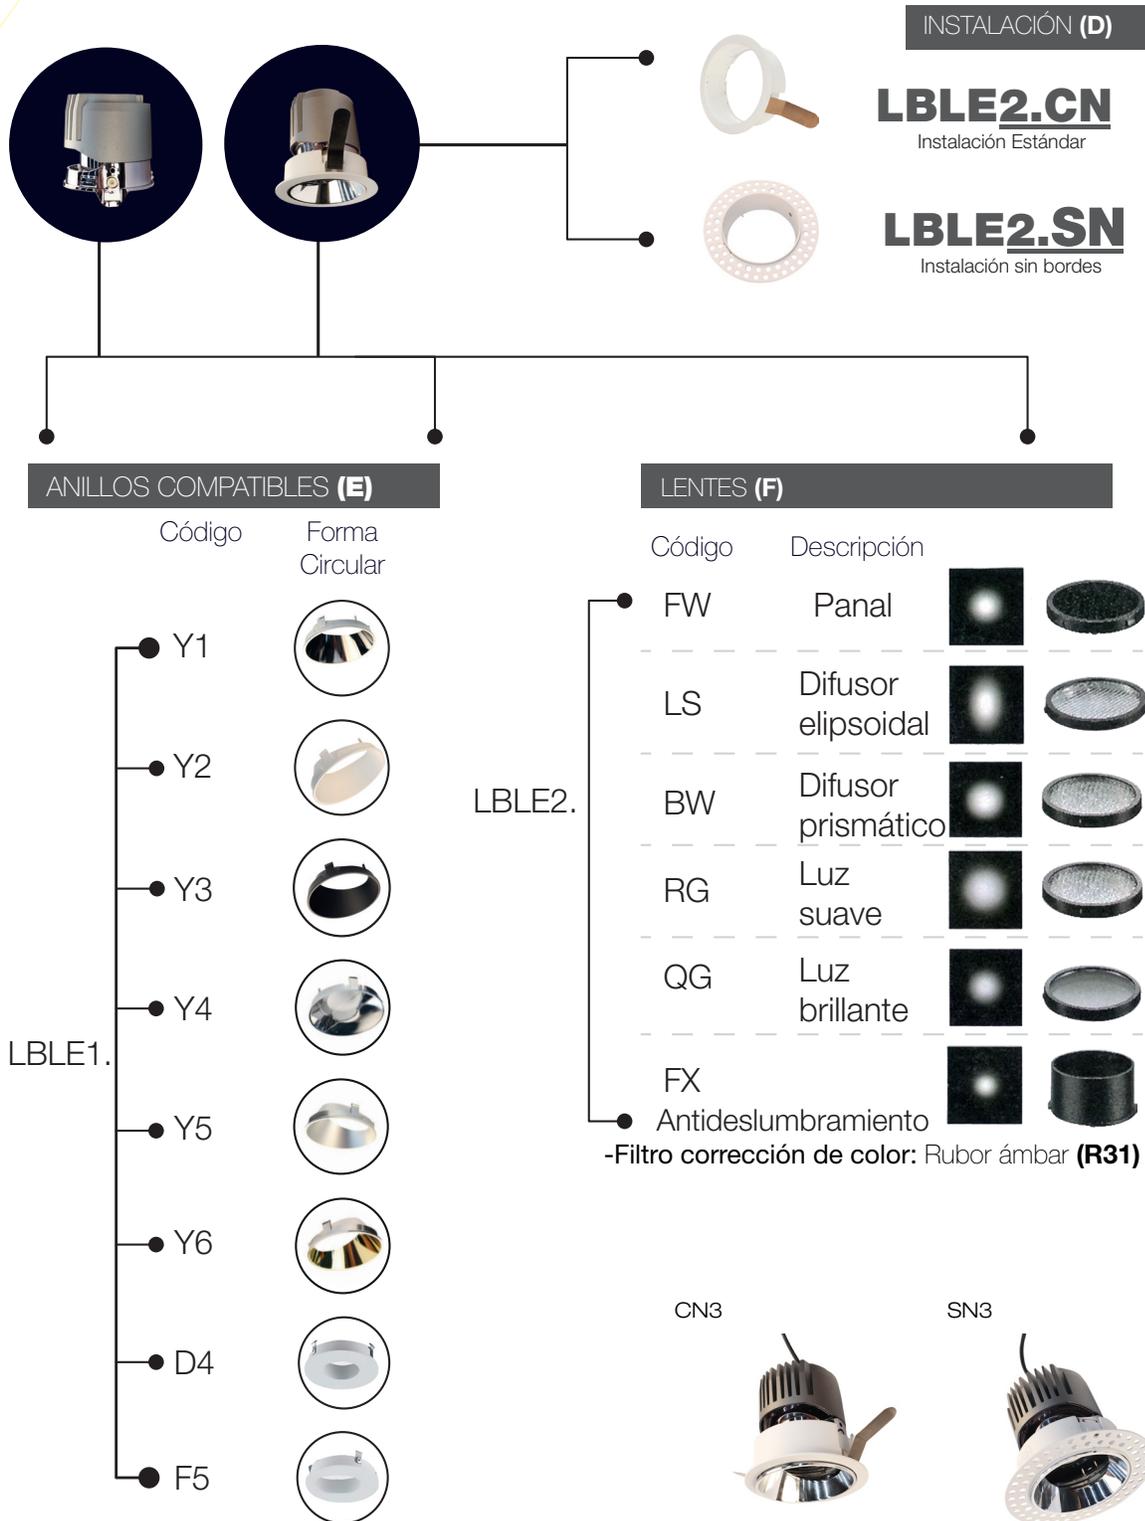


# LBLE2

## DIAGRAMA

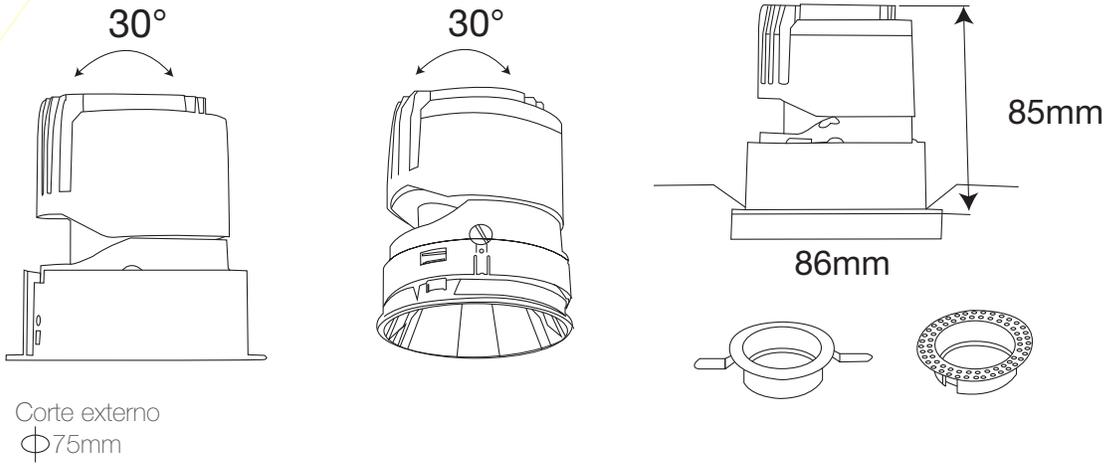

## MONTAJE

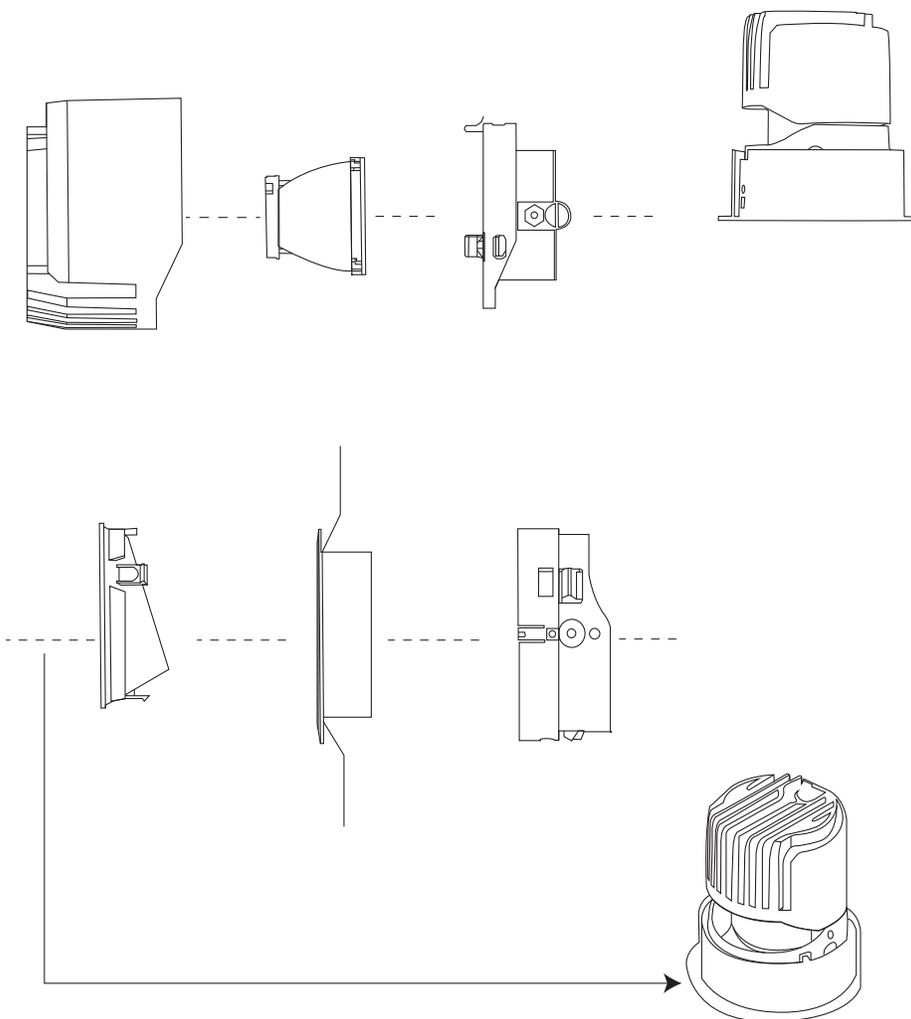

## LBLE2

NOTA: *Bajo pedido.*


- Distribución de luz fija.



CN3



- Distribución de luz ajustable (Dirigible) 30°

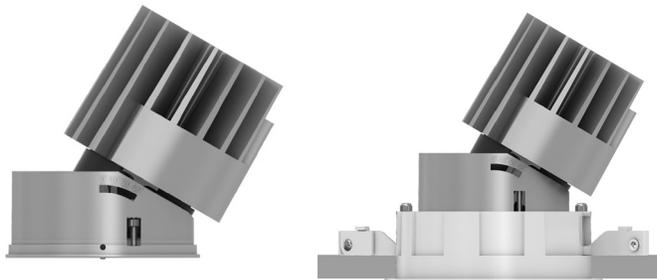

SN3

