BRILLIANT®

DOTS & STRIPES

DTSM40U9.2... / W9.2... / N9.2...

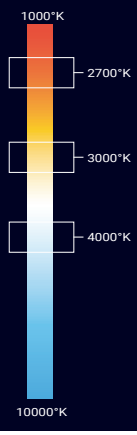

PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOTS & STRIPES

STRIPE BLOCK CEILING 946

- Luminaria downlight con formato rectangular para sobreponer.
- Iluminación difusa.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.

CRI 90 | IP 20 | NOM

STOCK	PROYECTO
■	□

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	2700ºK / 3000ºK / 4000°K
Potencia	40W
Tipo de LED	2835SMD SAMSUNG
Cantidad de LEDS	144
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	1000mA
Consumo	40W
Lumens	3050 lm / 3100 lm / 3150 lm
Eficiencia	76 lm/w / 80 lm/w / 81 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.88kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20ºC~40ºC
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA

STOCK

90º

BRILLIANT®

DTSM40U9.2... / W9.2... / N9.2...

DOTS & STRIPES

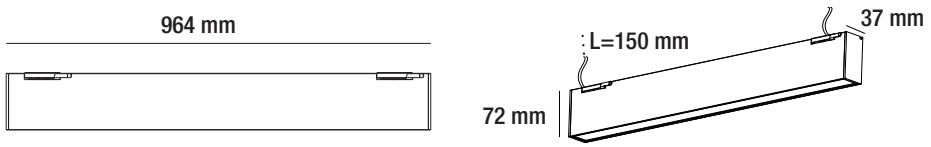
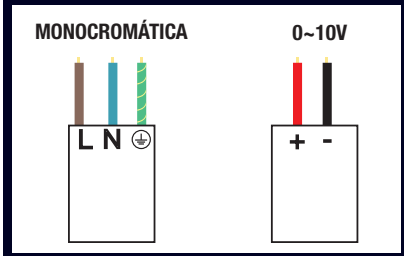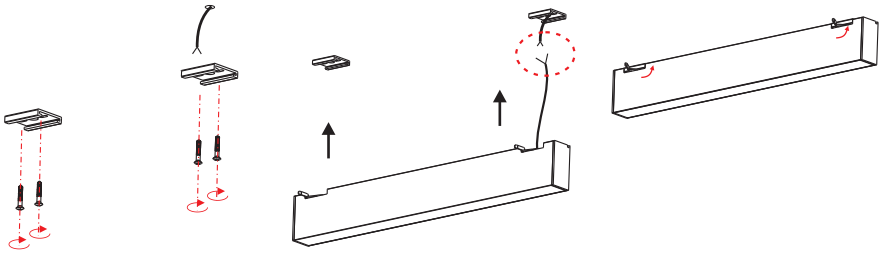
DIAGRAMA