


DTM40U9.2 / W9.2 / N9.2

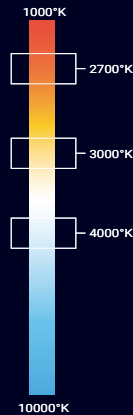


PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice.

DOTS & STRIPES STRIPE BLOCK RAIL 964

- Luminaria downlight con formato rectangular compatible con riel de 6 entradas y 3 circuitos.
- Iluminación difusa.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	40W
Tipo de LED	2835SMD SAMSUNG
Cantidad de LEDS	144
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	1000mA
Consumo	41.1W
Lumens	3050 lm / 3100 lm / 3150 lm
Eficiencia	79 lm/w / 80 lm/w / 81 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.88kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas

APERTURA




DOTS & STRIPES

BRILLIANT®

DTM40U9.2 / W9.2 / N9.2

DIAGRAMA

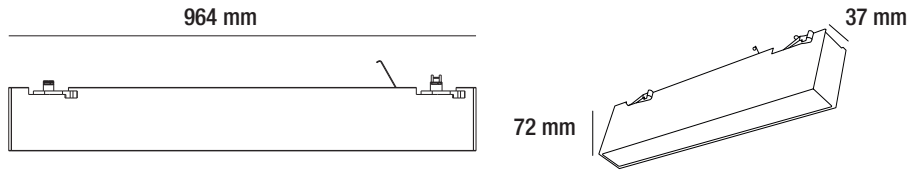

MONOCROMÁTICA

0~10V

