


BRILLIANT®

# AM24W.1



# ARBOTANTES

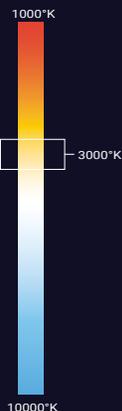

## PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (22,12,38,55 EJEMPLO: AM24W:122).


ARBOTANTE MONOCROMÁTICO

## WALL DOUBLE TUBE 02


- Luminaria cilíndrica con doble haz de luz de 2x12W y peso de 2.3kg.
- Blanco cálido (3000°K | W).
- Instalación sobre muros en exteriores.
- Ideal para iluminar columnas y superficies con texturas.
- Ópticas de alta definición.
- Acabado en gris oscuro.

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	3000°K
Potencia	2x12W
Tipo de LED	NICHIA
Cantidad de LEDS	2
Voltaje	100~277VAC
Corriente de Op.	210mA
Consumo	25.5W
Lumens	2x1079 lm
Eficiencia	84.62 lm/w
Dimmeable	No
Material	Aleación de aluminio extruido
Cable	H05RN-F 3X1.0mm <sup>2</sup> L=0.3m
Temp.de Op.	-20°C~40°C




## APERTURA

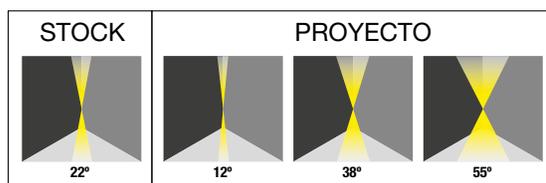

BRILLIANT

# AM24W.1

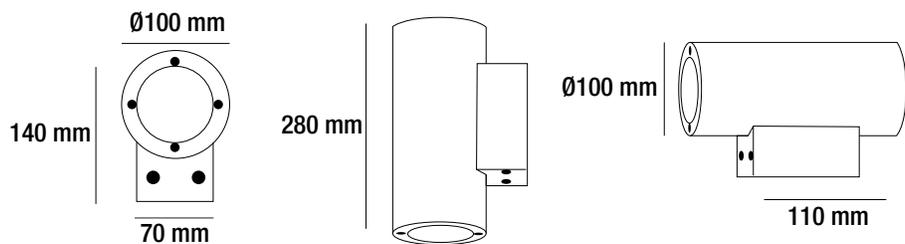

## DIAGRAMA

