BRILLIANT®

LV2610QW



REFLECTORES

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (10,20,30 EJEMPLO: LV2610QW10).

REFLECTOR RGBW

WALL **WASHER** BUILDING RGBW

- Reflector RGBW dirigible de 290W y peso 4.6kg.
- Para sobreponer en piso.
- Uso en exteriores.
- Distintas ópticas.
- Iluminación general.
- Protocolo DMX integrado.
- Acabado color blanco.

**Versión mejorada de Wall washer building RGBW*

STOCK

IP 66 **NOM**

PARÁMETROS **ELÉCTRICOS**

Temperatura de color	RGBW
Potencia	54x6W
Tipo de LED	CREE
Cantidad de LEDS	54
Voltaje	100~240VAC
Corriente de Op.	1.72A
Consumo	230W
Frecuencia	50/60Hz
Material	Aluminio fundido a presión
Cable	H07RN-F 450/750V 3G2.5mm^2 L=1.5m
Temp.de Op.	MÁX. 40ºC

APERTURA

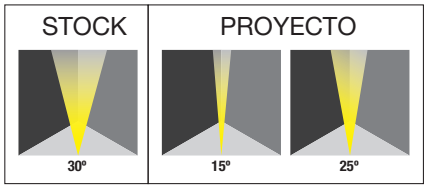

BRILLIANT®

LV2610QW





DIAGRAMA

EQUIPO AUXILIAR NO INCLUIDO

*El equipo auxiliar depende de la cantidad de luminarias a utilizar.

LSUSHIDMX
Entrada: 5VDC, 0.3A, Salida: Protocolo DMX, Canales stand alone: 12, Temp. Op.: -10°~45°, Dimensiones: 63*26*28 mm

LMEMO1
Canales DMX: 512, Escenas: 99, Zonas: 1, Voltaje: 5~5.5VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*68*35mm, IP20

LSTICKSUN2
Canales DMX: 128, Escenas: 500, Zonas: 1 Voltaje: 5~12VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 86*86*11mm, IP20

LSTICKSUN3
Canales DMX: 1024, Escenas: 500, Zonas: 10 Voltaje: 5~6VDC, 300mA, Conector: mini USB, Temp. Op.: 0°~50°, Dimensiones: 106*146*11mm, IP20

LDMXSETCON
Set de conectores DMX hembra y macho.

LCABLE12
Cable DMX para señal RGB, calibre 2x22

LSL4DX
Amplificador: 4 canales,
Dimensiones: 280*200*75mm
(Necesario a partir de 32 luminarias o 100m lineales de cable)