


BRILLIANT®

LK1036WW / CW



REFLECTORES

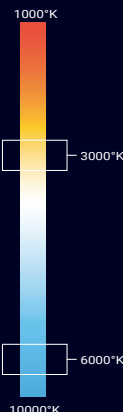

PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (20,30,15,45 EJEMPLO: LK1036WW20).

REFLECTOR MONOCROMÁTICO WALL WASHER HIGH POWER LED 50CM


- Reflector monocromático de 20W y peso de 2.6kg.
- Disponible en blanco cálido (3000°K | WW) y blanco frío (6000°K | CW).
- Para sobreponer en piso.
- Uso en exteriores.
- Iluminación general en muros.
- Soportes para direccionar la iluminación.
- Resistencia al impacto.
- Ópticas de alta eficiencia.
- Acabado color gris.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	3000°K	/	6000°K
Potencia	10x2W		
Tipo de LED	OSRAM		
Cantidad de LEDS	10		
Voltaje	100~277VAC		
Corriente de Op.	174mA		
Consumo	20.8W		
Lumens	1338 lm	/	1476lm
Eficiencia	64.32 lm/w	/	70.96 lm/w
Dimmeable	ON/OFF		
(opcional)	TRIAC, PWM, 1-10V & DALI (*Por pedido)		
Material	Aluminio extruido cubierto con polvo gris y vidrio templado de 3mm, vidrio y housing sellado con silicón		
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m		
Temp.de Op.	-20°C~40°C		

APERTURA

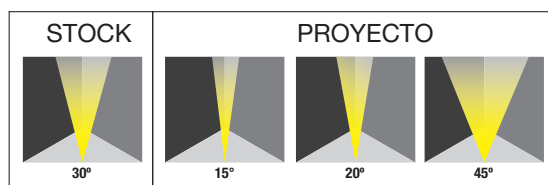

BRILLIANT®

LK1036WW / CW

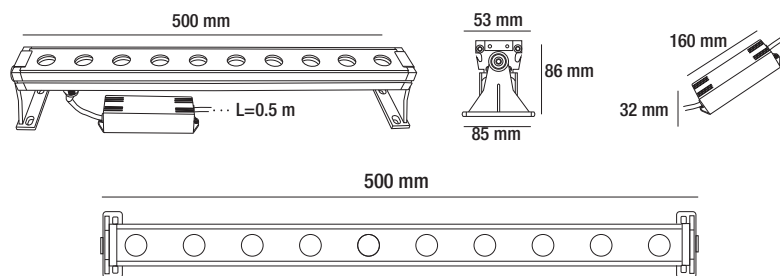

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN



*ACCESORIOS NO INCLUIDOS (OPCIONAL)



VISERA