



BRILLIANT®

RM20W.1





REFLECTOR MONOCROMÁTICO FLOOD LIGHT 02

- Reflector monocromático dirigible 20W y peso de 3.2kg.
- Blanco cálido (3000°K | W).
- Para sobreponer en piso o muro.
- Uso en exteriores.
- Iluminación general.
- Acabado en color gris.



REFLECTORES

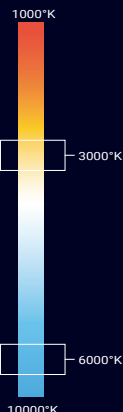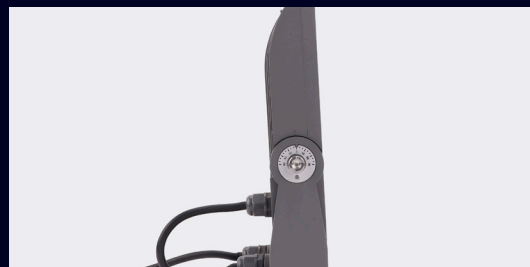


PRECAUCIÓN

Es necesario realizar una buena instalación que impida la entrada de agentes corrosivos (humedad, agua o polvo) en los cables de alimentación.
Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (25,18,45 EJEMPLO: RM20W.125).

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Temperatura de color	3000°K
Potencia	4x5W
Tipo de LED	NICHIA
Cantidad de LEDS	4
Voltaje	100~277VAC
Corriente de Op.	196mA
Consumo	23.3W
Lumens	1704 lm
Eficiencia	73.13 lm/w
Material	Aluminio extruido cubierto con polvo gris oscuro y vidrio templado de 4mm
Cable	H05RN-F 3X1.0mm ² L=0.5m
Temp.de Op.	-20°C~40°C

APERTURA

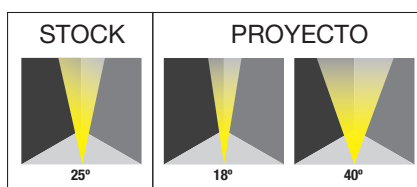

BRILLIANT®

RM20W.1

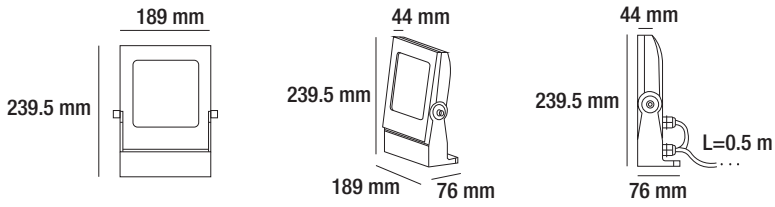

DIAGRAMA

ALIMENTACIÓN

